



SIAT

M. J. MAILLIS GROUP

SK20


Scotcheuse Semi-Automatique



MACHINE FIABLE
Cadre puissant avec
structure à deux mats



**SOLUTION PERMETTANT
DE GAGNER DU TEMPS**
Tête de ruban supérieure
rapidement démontable

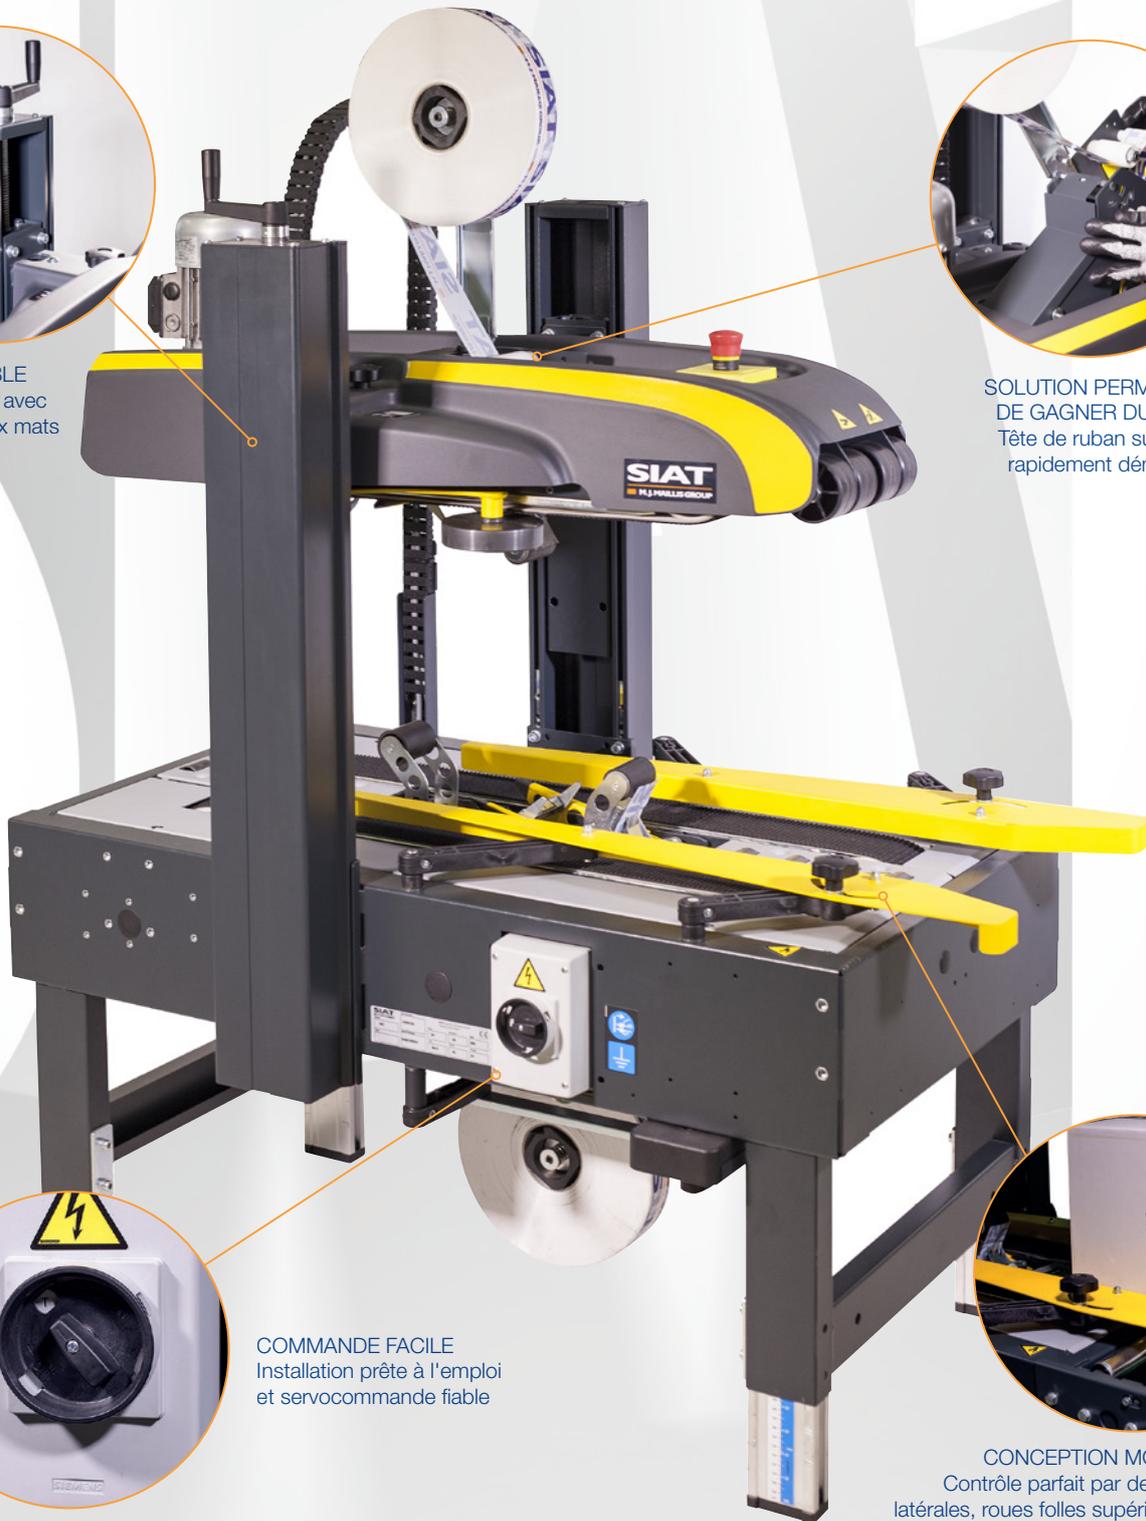

COMMANDE FACILE
Installation prête à l'emploi
et servocommande fiable



CONCEPTION MODERNE
Contrôle parfait par des guides
latérales, roues folles supérieures,
et 4 courroies supérieures et inférieures

CE

Pour de plus amples détails :



SK20

Le scotcheuse SK20 représente la solution idéale pour votre ligne d'emballage semi-automatique.



Le concept, avec les courroies d'entraînement double supérieures et inférieures, permet le contrôle de la boîte de carton aussi pendant le processus entrant avant l'étanchéité.

La fiabilité historique des machines SIAT est garantie grâce à la robustesse de la structure à deux mâts et au niveau primaire des composantes de la machine.

Le mode prêt à l'emploi facile et la tête de ruban amovible rapide aident le client à économiser du temps efficacement pendant les opérations d'installation et de maintenance.



autres langues : www.siat.com

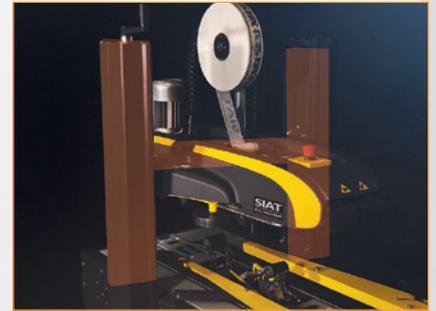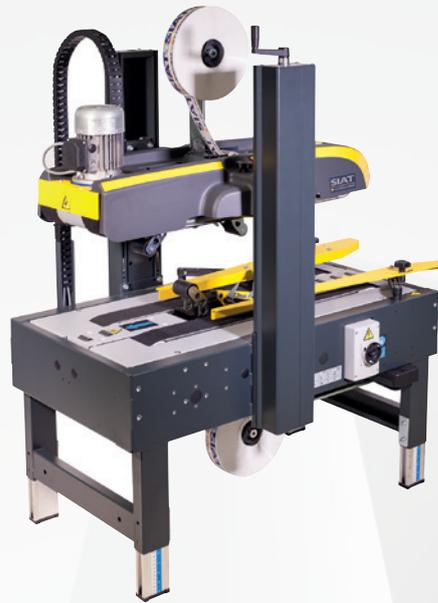


> **Machine dimensions**
Dimensioni macchina
Machinemessungen
Dimensions de la machine
Dimensiones de máquina

Dimension/ poids de l'emballage			LxWxH
> SK20	150	170	114x78x115


> SK20

	Min.	Max
L	1080	-
W	740	-
H	1290	1630
cbh	485	825
AS 77	cbh +110	cbh +110
AS 80	cbh +160	cbh +160

> SK20

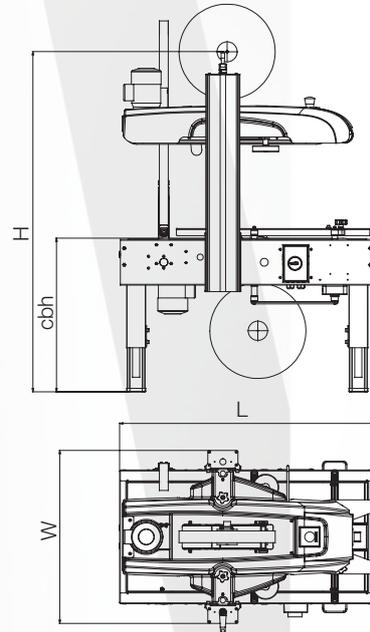

> **Box dimensions**
Dimensioni delle scatole
Kartonabmessungen
Dimensions des boîtes
Dimensiones de cajas




> SK20

	K11R std. / K12R sur demande	
	Min.	Max
l	150	∞
w*	140 / 170	500
h	100	500

* Avec rouleaux de pression latéraux supérieurs (largeur minimale gérable de 205 mm).
Guides supérieurs requis pour une largeur de boîte inférieure à 205 mm (en option).


> **Production capacity**
Capacità di produzione
Produktionskapazität
Capacité de production
Capacidad de producción



> SK20	Bph
Max pcs.*	1200

* Toujours sur la base de la boîte gérable la plus courte


> **Standard voltage**
Voltaggio standard
Standardspannung
Tension standard
Voltaje estándar



> SK20

380/415V - 50Hz - 3P	
Amps	1,08
Power kW	0,26
Phase	3Ph + PE

> **Taping units**
Unità nastranti
Verschliesseinheiten
Unités enrubanneuses
Unidades de precinto



	K11R/ K12R	
	mm	
A	410 Max	
B	50 / 75	
C	76	

> **Optionals**
Accessori
Zubehör
Accessories
Accesorios

> **AS80**
Higher legs
Set gambe più alte
Höhere Stützen
Pieds plus hauts
Patas más altas




> **AS77**
Casters
Set ruote
Rädchen
Roulettes
Ruedas



> **RG**
Roller conveyor
Piani a rulli
Rollenbahnen
Plans à rouleaux
Rodillos libres



> **GTL - GTR**
Extendable conveyor
Rulliera estensibile
Ausziehbare rollenbahnen
Convoyeur extensible
Rodillos extensibles



> **K-125 / K-250**
Inkjet printer
Stampante ad inchiostro
Tintenstrahldrucker
Marqueur à jet d'encre
Impresora de inyección de tinta

